

SF10 Серия





Разъем на кабель

Может использоваться с SF1011, SF1012, SF1015

SF1010 / P — SF1010 / S —
Контакт (папа)

Диаметр кабеля
I: 3-4мм, II: 4-6.5мм
Количество контактов
Контакт (мама)

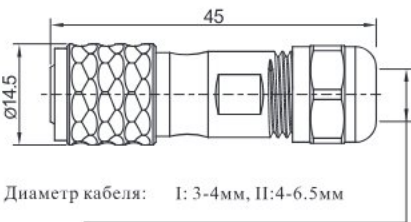



Опция: металл. крышка SF1010 CAP



Межкабельное соединение

Может использоваться с SF1010

SF1011 / P — SF1011 / S —

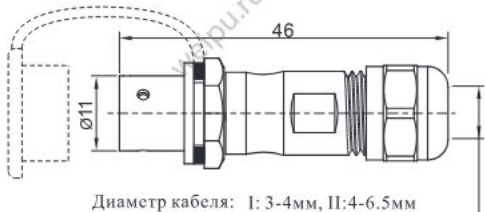



Опция: металл. крышка SF1011 CAP



Гнездо на панель
внутренняя гайка

Может использоваться с SF1010


SF1012 / P — SF1012 / S —

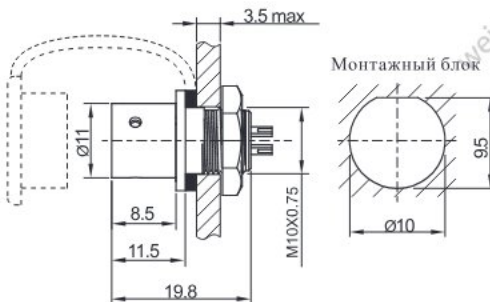

Гнездо на панель
внешняя гайка

Может использоваться с SF1010

SF1015 / P — SF1015 / S —

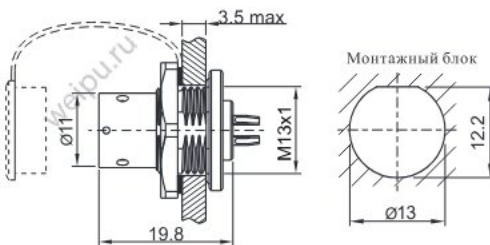

Опция: металл. крышка SF1015 CAP

Расположение контактов и спецификация

Количество контактов	2	3	4	5
Распиновка для вилок (папа), вид спереди				
Рабочий ток (А)	5	5	3	3
Диаметр контакта (мм)	1×2	1×3	0.7×4	0.7×5
Рабочее напряжение	180	180	125	125
Импульсное напряжение (В)	1000	1000	1000	1000
Сопротивление контактов (мΩ)	5	5	10	10
Сечение провода мм²/AWG	≤0.75/18	≤0.75/18	≤0.5/20	≤0.5/20